



Zargenfenstersysteme

Überzeugende Lösungen
für die Praxis


WOLFARTH
Bauhersteller aus
Wolfsburg & Einbeck

WOLFA - Leibungskellerfenster

Als erste Firma in Europa produziert WOLFA seit über 50 Jahren Zargenfenster aus glasfaserver - stärktem Polyester (GFK) für den Kellerbereich. Mit dem neuen, europaweit patentangemeldeten Zargenfenstersystem ZO WOLFASOFT setzen wir neue Massstäbe im Leibungsfensterbereich.

Das universell einsetzbare Zargenfenster bietet Ihnen egal ob als Bauherr, Verarbeiter oder als Fertigteilwerk viele Vorteile gegenüber anderen Systemen:

- Ideal zum Einmauern, Einbetonieren in Ort betonwänden oder für den Einsatz in Fertigteilwerken
- Beidseitig scharfkantig, ideal beim Betonieren
- Beste Verzahnung im Beton durch Querrippen und Stege
- Kein PVC, daher temperaturbeständig und kein Verziehen oder Schwinden
- Geringes Gewicht, dadurch leichtes Handling
- Einfachste Fenstereinsatzmontage
- **Umfangreichstes Größensortiment bis 125 x 125 cm!**
- Beste Wärmedämmeigenschaften
- Umfangreiches Zubehörsortiment

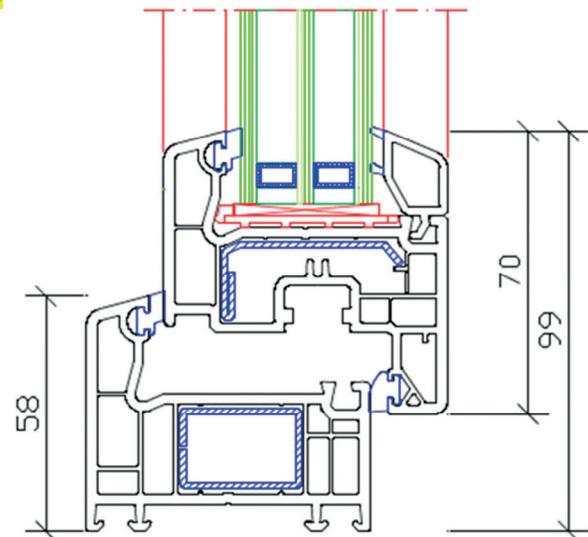

Leibungsfenster ZO DKW Thermo Plus SWISS

wärmegedämmt mit hochwertigem

5-Kammer-Drehkippfenstereinsatz und

WOLFA 3-fach Wärmeschutzverglasung $U_g = 0,7$

Schnitt ZO DKW Thermo Plus SWISS


- 5-Kammer-Profil 70 mm Bautiefe
- 3-fach-Verglasung $U_g = 0,7$
- flächenversetzt mit doppelter Anschlagdichtung
- Wohnraumkomfort

WOLFA - Isothermenberechnung

**Planungssicherheit durch
Isothermenberechnung**

**Energieeinsparung und Wärmeschutz
sind für uns keine leeren Schlagworte;**

Wir praktizieren beides!

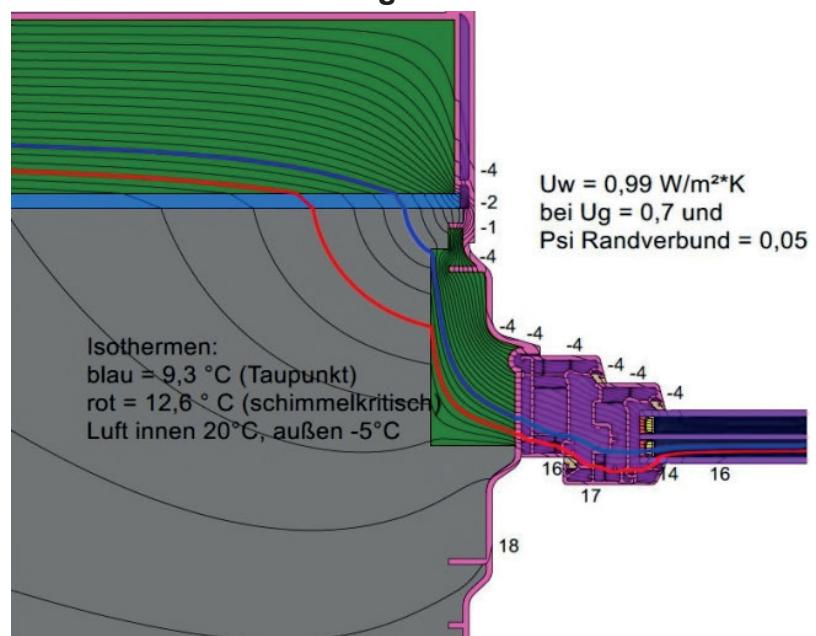

Modernes Bauen → höchste Ansprüche → Thermo Plus SWISS

Das einzigartige Leibungsfenster - ideal auch für den Einsatz bei Minergiehäusern - mit wärmegedämmter Leibung, 5-Kammerprofil und 3-fach Wärmeschutzverglasung 36 mm U_g 0.7

Typ ZO DKW Thermo Plus SWISS, Wandstärke 20 und 25 cm wärmegedämmte Leibung, 5-Kammer-Drehkippausführung mit 3-fach Wärmeschutzverglasung 36 mm U _g 0.7 Bandung links oder rechts			
Rohbau Lichtmass Breite / Höhe	Kurzbe - zeichnung	Wand- stärke	Fr. per Stück
75 x 50	ZO DKWS 7550	20/25	443.--
87.5 x 62.5	ZO DKWS 875625	20/25	489.--
100 x 62.5	ZO DKWS 100625	20/25	515.--
100 x 75	ZO DKWS 10075	20/25	577.--
100 x 100	ZO DKWS 100100	20/25	663.--
zweiflügig			
125 x 62.5	ZO DKWS 125625	20/25	833.--
125 x 75	ZO DKWS 12575	20/25	939.--
125 x 100	ZO DKWS 125100	20/25	1'019.--
125 x 125	ZO DKWS 125125	20/25	1'090.--



Drehkipp, Bandung links oder rechts



zweiflügig, beide Flügel zum Kippen
und Öffnen

- andere Wandstärken und Verglasungen Preise und Lieferfristen auf Anfrage.
Preise ab Lager Willisau

WOLFA - Perimeter Abdeckrahmen für gedämmte Kellerwände

kann aussen und innen montiert/geklebt werden. Es entfällt das nachträgliche, mit grossem Aufwand und Kosten verbundene Verputzen der Fensterleibungen im Lichtschacht.

Typ ZO PA		60 - 100 mm Isolierstärke	120 - 200 mm Isolierstärke
Leibungsgrösse Breite x Höhe	Fr.	Fr.	
75 x 50	45.--	87.--	
87.5 x 62.5	52.--	99.--	
100 x 50	54.--	102.--	
100 x 62.5	56.--	106.--	
100 x 75	62.--	125.--	
100 x 100	69.--	133.--	
125 x 62.5	63.--	125.--	
125 x 75	71.--	133.--	
125 x 100	79.--	154.--	
125 x 125	90.--	171.--	

Die 4-teiligen Dämmungsanschlussprofile sind bauseits auf Dämmungsstärke anpassbar, so entsteht eine einheitliche, glatte und pflegeleichte Oberfläche



WOLFA - Leibungskellerfenster Typ ZO P ISO

**Extra robust - geringes Gewicht!
Lieferung komplett - die preisgünstigste, bewährte Variante!**

Kippausführung mit 15 mm Isolierverglasung / Preise komplett: Leibung + Kippflügel + Montagehilfe
Fensterzarge aus GFK glasfaserverstärktem Polyester (**kein PVC**), Kunststofffenstereinsatz, Kippflügel

Typ ZO P ISO Isolierverglasung 15 mm U_g 3.0 Wandstärke 20/25 cm		
Rohbau Lichtmass Breite / Höhe	Kurzbezeichnung	Fr. per Stück
75 x 50	ZO P ISO 7550	286.--
87.5 x 62.5	ZO P ISO 875625	323.--
100 x 50	ZO P ISO 10050	339.--
100 x 62.5	ZO P ISO 100625	365.--
100 x 75	ZO P ISO 10075	395.--
100 x 100	ZO P ISO 100100	443.--
125 x 62.5	ZO P ISO 125625	* 474.--
125 x 75	ZO P ISO 12575	* 527.--



* 20 mm Isolierverglasung

- Aufpreis Zwangsbelüftungsflügel (nur Einfachverglasung) für alle Größen lieferbar **Fr. 59.--**

- andere Wandstärken und Verglasungen, Preise und Lieferfristen auf Anfrage.

WOLFA - Leibungsfenster - Zubehör

WOLFA - Mäusegitter

sicherer Schutz vor Mäusen
kann von innen montiert werden

Typ ZO MG 10 x 10 mm Maschung verzinkt		
	Leibungsgröße Breite x Höhe	Fr.
	75 x 50	95.--
	87.5 x 62.5	109.--
	100 x 50	113.--
	100 x 62.5	126.--
	100 x 75	164.--
	100 x 100	203.--
	125 x 62.5	175.--
	125 x 75	206.--
	125 x 100	234.--
	125 x 125	286.--

WOLFA - Insektenschutzgitter (Gaze schwarz)

keine Chance für Insekten, stabiler Aluminiumrahmen
RAL 9016, pulverbeschichtet mit Einhängewinkel

Typ ZO IG Federbolzen - Befestigung, Gaze grau		
	Leibungsgröße Breite x Höhe	Fr.
	75 x 50	189.--
	87.5 x 62.5	226.--
	100 x 50	229.--
	100 x 62.5	233.--
	100 x 75	245.--
	100 x 100	264.--
	125 x 62.5 *	387.--
	125 x 75 *	437.--
	125 x 100 *	470.--
	125 x 125 *	516.--

* zweiteilige Ausführung

WOLFA - Stabgitter für erhöhten Einbruchschutz

Typ ZO SG, Massives, feuerverzinktes Gitter aus Vierkantstäben

	Leibungsgröße B x H	Fr.
	75 x 50	98.--
	87.5 x 62.5	104.--
	100 x 50	108.--
	100 x 62.5	117.--
	100 x 75	124.--
	100 x 100	139.--
	125 x 62.5	133.--
	125 x 75	145.--
	125 x 100	153.--
	125 x 125	168.--

- Bei Leibungsfenster - Zubehörbestellungen
Leibungsgrößen und genaue Fenstertypen
angeben!

- Abluft und Wäschetrockneranschluss für alle
Fenstereinsätze - Preise auf Anfrage

- Außenfensterbank für Typ ZO - Soft, Preise
auf Anfrage (wird eingesetzt, wenn kein
Lichtschacht versetzt wird)

WOLFA - Kellerbauelemente


W O L F A - Mehrzweckfenster "Plus"

Ideal für Hobby- und Kellerräume, Garagen, Werkstätten, Industriegebäude usw.


- **stabil:** durch eine ausgereifte Profilkonstruktion, massive Kunststoffmehrkammerrahmen, Qualitätsgläser
- **formbeständig und funktionssicher** durch unverwüstlichen Hart - PVC
- **dicht:** eine überdachte Konstruktion mit eingezogener ADPK-Dichtung erfüllt höchste Qualitätsansprüche; regendicht und hoher Isolierwert
- **wohnlich:** formschön, wärmedämmend, optimaler Lichteinfall
- **leichte Bedienung:** Kippflügelfenster mit 2 oder 3 Öffnungsstellungen
- **problemloser Glaswechsel:** der Glasflügelrahmen ist geschraubt, daher leichter und preisgünstiger Austausch der Scheiben möglich
- **pflegeleicht:** wartungsfrei; kein Anstrich erforderlich
- **grösstmögliche Einbruchsicherung** durch Aushebesicherung des Flügels bei geöffnetem Fenster
- Farben weiss oder braun
- Alufensterbänke lieferbar
- Jede Grösse zwischen 26 cm und 120 cm in Breite und Höhe lieferbar!
- Ornament-, Draht oder Sicherheitsglas
- leichter Einbau



Profilquerschnitt

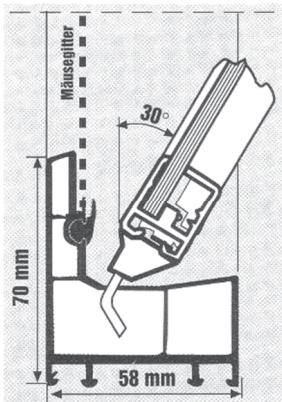

Zusatzprofile

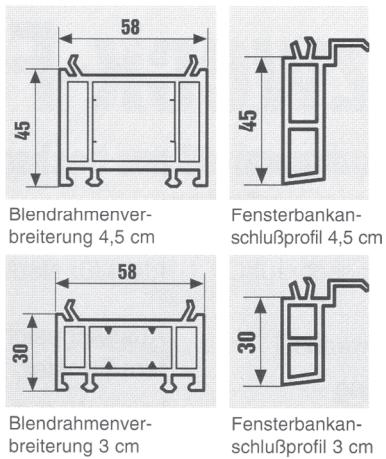

WOLFA - Mehrzweckfenster "Plus"

Wolfa - Mehrkammerprofil aus hochschlagfestem PVC

Normgrößen

Typ PE Kippausführung mit 5,5mm Einfachverglasung		Typ P ISO Kippausführung mit 15mm Isolierverglasung U_q 3.0	
Fensteraussenmass Breite x Höhe	Fr. per Stück	Fensteraussenmass Breite x Höhe	Fr. per Stück
60 x 40	82.--	60 x 40	114.--
60 x 50	85.--	60 x 50	122.--
80 x 40	91.--	80 x 40	128.--
70 x 50	95.--	70 x 50	130.--
80 x 50	99.--	80 x 50	143.--
80 x 60	106.--	80 x 60	152.--
100 x 50	110.--	100 x 50	170.--
100 x 60	120.--	100 x 60	185.--
100 x 70	131.--	100 x 70	207.--
100 x 80	140.--	100 x 80	218.-- *
100 x 100	156.--	100 x 100	250.-- *

Farbe braun 7% Aufpreis (ähnlich RAL 8019)

* Ausführung in 20mm Isolierverglasung

Mäusegitter Preise auf Anfrage

Aufpreis für Zwangsbelüftung im Flügel **Fr. 57.--**

für alle Größen lieferbar (ideal für Heizräume zur Dauerbelüftung)

Zwischengrößen

Breite bis ►		50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
Höhe bis ▼								
30 cm	Einfachglas	Fr 85.--	94.--	108.--	117.--	129.--	136.--	158.--
	Isoglas	Fr 110.--	120.--	137.--	152.--	168.--	182.--	212.--
40 cm	Einfachglas	Fr 88.--	98.--	110.--	118.--	130.--	141.--	158.--
	Isoglas	Fr 110.--	120.--	137.--	152.--	168.--	182.--	212.--
50 cm	Einfachglas	Fr 92.--	98.--	112.--	122.--	131.--	144.--	160.--
	Isoglas	Fr 117.--	127.--	143.--	157.--	177.--	189.--	219.--
60 cm	Einfachglas	Fr 103.--	110.--	122.--	131.--	146.--	153.--	175.--
	Isoglas	Fr 132.--	143.--	162.--	175.--	198.--	207.--	248.--
70 cm	Einfachglas	Fr 118.--	127.--	136.--	146.--	156.--	175.--	197.--
	Isoglas	Fr 150.--	162.--	182.--	200.--	217.--	232.--	257.--
80 cm	Einfachglas	Fr 125.--	134.--	146.--	156.--	168.--	177.--	199.--
	Isoglas	Fr 162.--	182.--	207.--	220.--	239.--	250.-- *	290.-- *
90 cm	Einfachglas	Fr 134.--	146.--	158.--	175.--	182.--	189.--	204.--
	Isoglas	Fr 182.--	205.--	220.--	237.--	255.-- *	265.-- *	297.-- *
100 cm	Einfachglas	Fr 144.--	156.--	172.--	180.--	186.--	191.--	208.--
	Isoglas	Fr 198.--	219.--	237.--	252.-- *	267.-- *	282.-- *	312.-- *

Farbe braun 7% Aufpreis (ähnlich RAL 8019)

* Ausführung in 20mm Isolierverglasung

Berechnung Zwischengrößen: Bruttopreis der nächstgrößeren Zwischengröße (Breite und Höhe)

Berechnungsbeispiel: Typ PE Grösse 68 x 43 ➤ Grösse 70 x 50 = Fr. 112.-- Lieferfristen auf Anfrage

Preise ab Lager Willisau

WOLFA - Mehrzweckfenster Drehkipp Typ MDK

das Fenster für gehobene Ansprüche

Kunststofffenster weiss - Ausführung Drehkipp. Dreikammerprofil, flächenversetzt mit doppelten Anschlagdichtungen, Wärmeschutzverglasung U_g 1.1 (1,1 W/m²K) Gesamtstärke 24mm und Sicherheits-Einhanddrehkippbeschlag Roto NT mit erhöhter Basis sicherheit durch Pilzzapfenverriegelung.




Typ MDK, Isolierverglasung 24mm U_g 1.1 Bandung rechts oder links	
Fensteraussenmaß Breite x Höhe in cm*	Fr. per Stück
80 x 50	320.--
80 x 60	326.--
90 x 60	335.--
100 x 50	341.--
100 x 60	361.--
100 x 80	399.--
100 x 100	433.--
120 x 100	465.--

* Nennmasse: Fensteraussenmasse 1 cm kleiner, d.h. 80 x 50 cm = 79 x 49 cm


- 2-flüglige Ausführungen auf Anfrage

- Farbige Fenster bzw. mit Sonderverglasung Preise auf Anfrage


Konstruktion

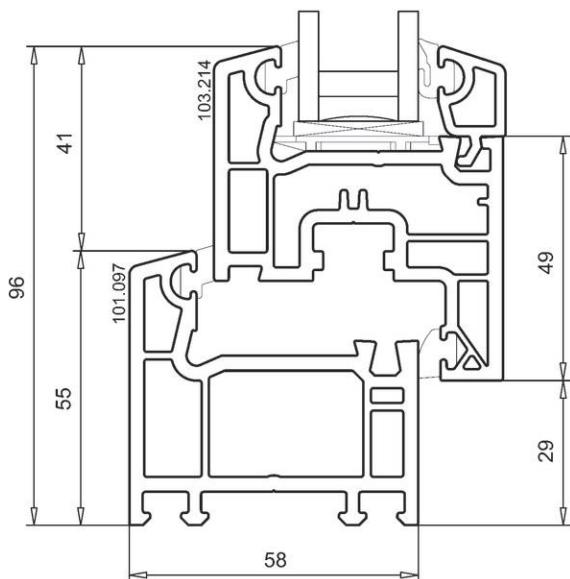


Zusatzprofile

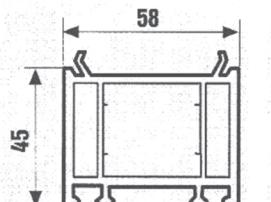


Blendrahmenverbreiterung 4,5 cm



Fensterbankanschlußprofil 4,5 cm



Blendrahmenverbreiterung 3 cm



Fensterbankanschlußprofil 3 cm

Zwischengrößen


Breite bis ►	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm
Höhe bis ▼							
50 cm	Fr.	311.--	332.--	343.--	348.--	358.--	375.--
60 cm	Fr.	328.--	347.--	353.--	359.--	370.--	393.--
70 cm	Fr.	334.--	355.--	364.--	373.--	385.--	414.--
80 cm	Fr.	343.--	359.--	375.--	387.--	402.--	433.--
90 cm	Fr.	357.--	376.--	391.--	419.--	433.--	462.--
100 cm	Fr.	375.--	393.--	410.--	431.--	446.--	469.--

Berechnung Zwischengrößen: Bruttopreis der nächstgrösseren Zwischengrösse (Breite und Höhe)


Berechnungsbeispiel: Typ MDK Grösse 84 x 68 ► Grösse 90 x 70 = Fr. 385.-- Lieferfristen auf Anfrage

Preise ab Lager Willisau


WOLFA - Mehrzweckfenster "Plus" und Drehkipp - Zubehör




Fensterbankanschlussprofil 3 cm ml Fr. 10.50



Fensterbankanschlussprofil 4.5 cm ml Fr. 17.00



Blendrahmenverbreiterung 3 cm ml Fr. 23.50



Blendrahmenverbreiterung 4.5 cm ml Fr. 37.00

Kopplungsprofil ml Fr. 13.00

Alu - Fensterbänke, 150 mm Ausladung, mit seitlichen Anschlägen			
Länge bis	Farbe: EV 1 eloxiert Fr.	Farbe: weiss Fr.	
50 cm	43.00	45.00	
60 cm	48.00	50.00	
70 cm	55.00	57.50	
80 cm	62.50	65.00	
90 cm	72.50	75.00	
100 cm	77.50	80.00	
120 cm	95.00	98.00	



Andere Ausladungen und Ausführungen auf Anfrage.

WOLFA - Insektenfilter*

keine Chance für Insekten

Stabiler Aluminiumrahmen RAL 9016

pulverbeschichtet mit Spezialrandprofil



* Preise und Lieferfristen auf Anfrage

Preise ab Lager Willisau